



MAXX Indur2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ

Υψηλά συμπυκνωμένο προϊόν, χωρίς επισήμανση, το οποίο απαιτεί λιγότερη εκπαίδευση για την ασφάλεια, τεκμηρίωση, αποθήκευση και τα σχετικά έξοδα.

Απόδοση

- ▲ Καθαρίζει εκτενώς τις επιφάνειες από τη βρομιά και, με την τακτική χρήση, μειώνει την προσκόλληση της βρομιάς
- ▲ Δυνατότητα υψηλής προσρόφησης βρομιάς και χαμηλού αφρισμού
- ▲ Περιλαμβάνει υδατοδιαλυτά πολυμερή ώστε να αφήνει μια, αντιρυπαντική μεμβράνη στο πάτωμα που θα ανανεωθεί στον επόμενο καθαρισμό

Αποδοτικότητα

- ▲ Αποτελεσματικό σε χαμηλή συγκέντρωση (από 0,25%) για τη μείωση των εξόδων καθαρισμού
- ▲ Αυξάνονται τα μεσοδιαστήματα μεταξύ του καθαρισμού συντήρησης και μειώνονται τα έξοδα συντήρησης
- ▲ Χρησιμοποιείται με την μέθοδο ψεκασμού spray buffing, αφαιρεί τις γρατσουνιές, και αποκαθιστά την αρχική λάμψη

Ασφάλεια

- ▲ Η φιλική για τα υλικά φόρμουλα επιτρέπει τη χρήση στα περισσότερα αδιάβροχα σκληρά πατώματα
- ▲ Η απουσία επισήμανσης CLP σημαίνει ότι δεν απαιτείται ΠΠΕ
- ▲ Σύστημα με χρωματική κωδικοποίηση που εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό προϊόν για τη σωστή εργασία καθαρισμού



Τεχνολογία υψηλής διαβροχής


- Το MAXX Indur2 έχει ικανότητα υψηλής διαβροχής και είναι κατάλληλο για υδροαπωθητικές ή πορώδεις επιφάνειες.

Προτεινόμενες περιοχές πελατών

- Καθημερινός καθαρισμός γραφείων, δημόσιων κτιρίων, νοσοκομείων, σχολείων, κ.λπ.




Διαβροχή με «κλασικά» καθαριστικά προϊόντα

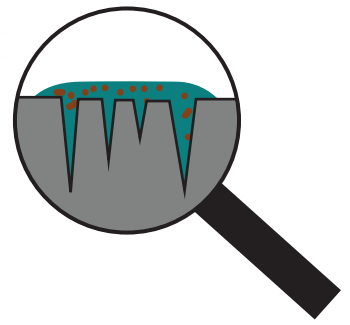

Επίδραση υψηλής διαβροχής


Οδηγίες χρήσης:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ:

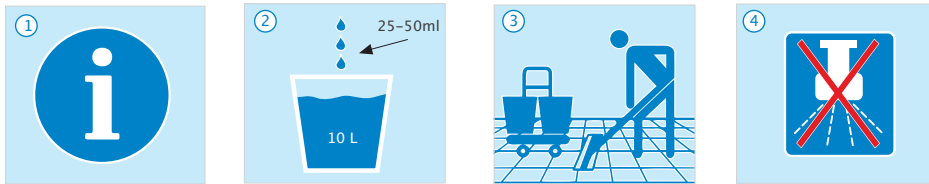

1. Ελέγξτε το πλάνο καθαρισμού για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.
2. Αραιώστε 25 - 50 ml MAXX Indur2 σε 10 L νερό, ανάλογα με το βαθμό βρομιάς.
3. Σκουπίστε το πάτωμα με μια σφουγγαρίστρα μικροϊνών.
4. Δεν απαιτείται ξέβγαλμα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ SPRAY BUFFING :

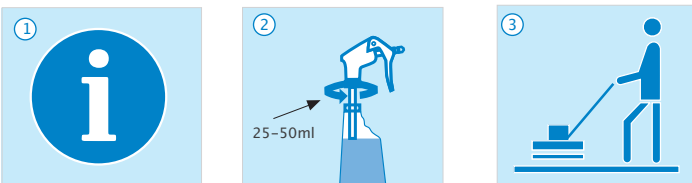

1. Ελέγξτε το πλάνο καθαρισμού για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.
2. Αραιώστε 25 - 50 ml MAXX Indur2 σε 500 ml νερό σε μία φιάλη MAXX Indur2 ή απευθείας στο σύστημα ψεκασμού του μηχανήματος.
3. Ψεκάστε στο πάτωμα σε περίπου 2 m² τη φορά και γυαλίστε με μηχανή μονού δίσκου υψηλής ταχύτητας με κατάλληλη τσόχα μέχρι το πάτωμα να είναι καθαρό και στεγνό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών σε μια μικρή, κρυφή περιοχή.

Τοποθετήστε προειδοποιητικές πινακίδες «Προσοχή, υγρό πάτωμα» και αφήστε τις εκεί μέχρι η επιφάνεια να είναι εντελώς στεγνή.

Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα παρκεταρισμένα δάπεδα και σε όλες τις υδρόφοβες επιφάνειες (π.χ. πολυουρεθάνη).

Διατίθενται πιστοποιητικά για επιλεγμένα προϊόντα απολύμανσης Ecolab.

Εκκρεμεί επίσημανση EU Flower. DE/020/261

Για επαγγελματική χρήση μόνο!

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ECOLAB A.E.
Κηφισίας 280 & Ύδρας 2
152 32 Χαλάνδρι,
Αθήνα-Ελλάδα

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης κυμαίνεται μεταξύ 0°C και 40°C.

Τιμή pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

ΠΡΟΪΟΝ	ΑΡ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
MAXX Indur2	9084420	12 x 1L φιάλες
MAXX Indur2	9084440	2 x 5L φιάλες