



Renolit Plus ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Το **Renolit Plus** είναι ένα ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης για τον καθημερινό καθαρισμό της κουζίνας. Το προϊόν βασίζεται σε έναν ειδικό συνδυασμό επιφανειοδραστικών ουσιών και αφαιρεί γρήγορα λίπη και επίμονη βρωμιά. Το **Renolit Plus** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους των αδιάβροχων επιφανειών όπως σε πάγκους εργασίας, τραπέζια, καρέκλες, δάπεδα, π.χ. σε εστιατόρια και καντίνες.

Πεδίο εφαρμογής : Για όλες τις αδιάβροχες επιφάνειες στην κουζίνα.


■ **Καθαριότητα:** Αποδεδειγμένη απόδοση καθαρισμού, ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.

■ **Αποδοτικότητα:** Χρησιμοποιείται σε χαμηλή συγκέντρωση. Η κατάλληλη δοσολογία έχει οικονομικό όφελος και ελαχιστοποιεί την επίδραση στο περιβάλλον.

■ **Ασφάλεια:** Η επιλογή των πρώτων υλών και της συσκευασίας εγγυάται υψηλά οικολογικά πρότυπα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

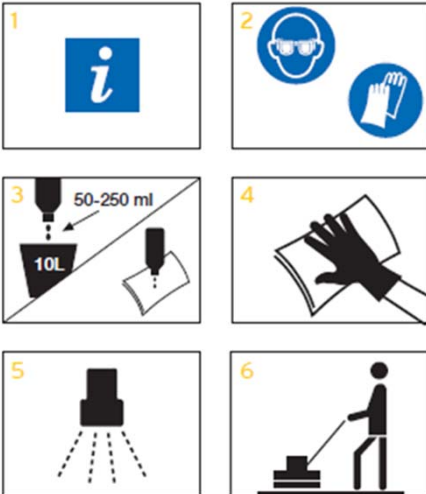

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ ECOLAB

Ο ειδικός συνεργάτης της Ecolab θα προσαρμόσει το σύστημα δοσολόγησης ανάλογα με τις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες καθαρισμού.

1. Συμβουλευτείτε το πλάνο υγιεινής και την ετικέτα του προϊόντος για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.
2. Να φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
3. Χρησιμοποιείστε 50-250 ml σε 10 λίτρα νερό ανάλογα με το επίπεδο των λεκέδων. Για επίμονους λεκέδες χρησιμοποιείστε πιο συμπυκνωμένο ή αδιάλυτο προϊόν.
4. Σκουπίστε την επιφάνεια.
5. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια με καθαρό νερό.
6. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μηχανές καθαρισμού μονού δίσκου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για καθαρισμό δαπέδων τοποθετήστε προεידροποιητική πινακίδα «Προσοχή βρεγμένο δάπεδο» και αφήστε την έως ότου η επιφάνεια στεγνώσει εντελώς.

pH (συμπυκνωμένο) : 13,0-14,0

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα!

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας, συμβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 0° C και 40° C μόνο στον αρχικό κλειστό περιέκτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 L

20 kg

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527
www.ecolab.com