


# Topmatic Wash Alu EL 02 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

TopmaticWash EL02 είναι ένα υπερσυμπικνωμένο υγρό απορρυπαντικό για μαλακά & μέτρια νερά, ειδικά σχεδιασμένο για αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών (π.χ. Άλουμινο, χαλκός, μπρούτζος, γυαλί κτλ).

**Εφαρμογή:** Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων ποτηριών για ποτήρια, πιατικά, μαχαιροπίρουνα, μπολ και άλλα μαγειρικά σκεύη. Κατάλληλο για μαλακά μέταλλα.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

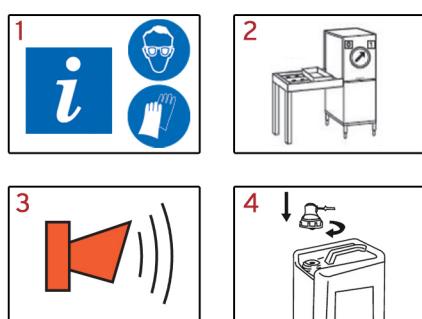

### ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ECOLAB

Ο υπεύθυνος της Ecolab θα ρυθμίσει την δοσολογία του προϊόντος ανάλογα με τις ανάγκες σας μεταξύ 1-4g/L.

1 Συμβουλευτείτε το πλάνο υγιεινής & την ετικέτα για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης. Φορέστε προστατευτικά ρούχα, όταν χειρίζεστε το προϊόν.

2 Πλύντε τα σκεύη στο πλυντήριο σύμφωνα με τις στάνταρ διαδικασίες.

**Αντικαταστήστε τα άδεια δοχεία.**

3 Κλείστε τον διακόπτη του πλυντηρίου όταν αρχίσει το αλάρμη να σφυράει.

4 Προσαρμόστε το κλειστό κύκλωμα δοσομέτρισης στο νέο δοχείο.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συσκευή για να δώσει σήμα ότι το δοχείο είναι άδειο, τότε ελέγχετε την στάθμη του απορρυπαντικού και αλλάξτε δοχεία εάν χρειαστεί.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.
- Ανοιχτό κίτρινο υγρό χωρίς άρωμα.
- pH : 13,8-14 (100%)
- Πυκνότητα : 1,3-1,4 (20°C)
- Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με το στεγνωτικό της Ecolab.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα. Το προϊόν ταξινομείται ως Διαβρωτικό σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕC και τις τροπο- ποιήσεις της. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 0-40°C.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 12 kg